

## কিভাবে সিঙ্গেল ফেস প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করতে হবে :

- ১। নিকটস্থ রিচার্জ এজেন্ট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার টোকেন সংগ্রহ করুন, উক্ত টোকেন কি-প্যাডের সাহায্যে মিটারে প্রবেশ করুন।
- ২। মিটারের কোন অংশ খোলার চেষ্টা করিবেন না, তাহলে আপনার বিদ্যুৎ সংযোগ সমাধিক্রিয়াভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

- মিটারে সঠিক নাম্বার ইনপুট করা হয়েছে :



- মিটারে ভুল নাম্বার ইনপুট করা হয়েছে :



- মিটারে টোকেনটি পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে :



Cell Electronic Industries Ltd.

সেল ইলেক্ট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড



Cell Meter

for fully confidence

Since 2010



DPDC

সিঙ্গেল ফেস স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার



মিটারের যে কোন সমস্যার জন্য  
হেল্পলাইনে কথা বলুন  
01330-996272  
01330-996273

Single Phase Smart Pre-Payment Meter  
BRAND: Cell-4, MODEL: JN101


Cell Electronic Industries Ltd.

সেল ইলেক্ট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড


Ga-01, BB Plaza (3rd Floor), Mohakhali, Dhaka-1212

Web : www.cell-bd.com


### সিংগেল ফেজ মিটারের বর্ণনা।

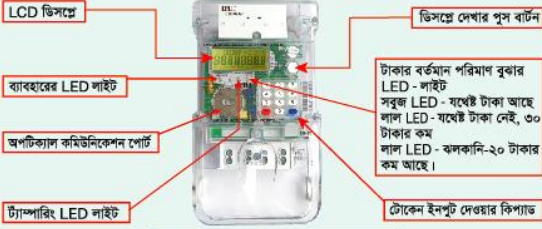

### মিটার কানেকশন দেওয়ার ডায়াগ্রাম :



### LCD আইকন ডিসপ্লে



### ডিসপ্লেতে চিহ্নের বর্ণনা :

LCD ডিসপ্লে	বর্ণনা
88888888	৫+৩ ডিজিট মিটার ডিসপ্লেয়র তথ্য
888888	OBIS DISPLAY
+	চতুর্ভুজ নির্দেশ
←	বিপরীত মুখী বিদ্যুৎ
Ⓜ	লো-ব্যাটারি অ্যালার্ম
Yill	পিএলসি/জিপিআরএস সিগন্যাল
Ⓜ	টাকার প্রতীক
KVAhHz	ব্যবহৃত ইউনিট দেখা
⚡	এলার্ম ইস্তিত
○ ○	রিলে সংযোগ স্ট্যাটাস
Ⓜ	যোগাযোগ স্থাপন
△	মিটার টেম্পারিং
☺	রিচার্জ সঠিক হলে এই চিহ্নটি দেখাবে
rEJEctEd	রিচার্জ না হলে এই চিহ্নটি দেখাবে।

### মিটারের তথ্য দেখার জন্য শর্ট কোড লিস্ট :

শর্ট কোড	তথ্যের ফলাফল	শর্ট কোড	তথ্যের ফলাফল
800	মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	889	টোকেন সিকুয়েন্স
801	বর্তমান টাকার পরিমাণ	894	ফ্রেডলি মোড টাকার পরিমাণ
802	তারিখ	895	ফ্রেডলি মোড কয়দিন ব্যবহার করা যাবে
803	সময়	896	ফ্রেডলি মোড টাকার ব্যবহারের সময়
804	মিটার নাম্বার	897	ফ্রেডলি মোড শুরু সময়
810	জরুরী টাকার পরিমাণ	898	ফ্রেডলি মোড শেষ সময়
812	এলার্ম বন্ধ	899	সাপ্তাহিক ছুটির দিন
814	বর্তমান মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	900	ফ্রেডলি মোড অবস্থা
815	গত রিচার্জের তারিখ	921	ব্যবহৃত ছুটির দিন
816	গত রিচার্জের সময়	922	বর্তমান মাসের ব্যবহৃত টাকা
817	গত রিচার্জের পরিমাণ	923	গত মাসের ব্যবহৃত টাকা
868	রিলে সংযোগ/রিলে বিচ্ছিন্ন	924	গত-২ মাসের ব্যবহৃত টাকা
869	বর্তমান বিদ্যুৎ সিমা KW	925	গত-৩ মাসের ব্যবহৃত টাকা
870	ফেজ ভোল্টেজ	926	গত-৪ মাসের ব্যবহৃত টাকা
874	ফেজ কারেন্ট	927	গত-৫ মাসের ব্যবহৃত টাকা
877	চলমান বিদ্যুৎ KW	928	গত-৬ মাসের ব্যবহৃত টাকা
886	বর্তমান ট্যারিফ মূল্য	788	গত-১ থেকে ১২ মাসের ব্যবহৃত টাকা
887	বর্তমান স্টেপ ট্যারিফ	981	ইমার্জেন্সি ব্যলেপ
888	মূল্য দেখার ফিরতি টোকেন	865	মিটার এগুইত কোড

রিলে সংযোগ বিচ্ছেদের কারণ	ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত
আপনার টোকেন নাম্বারটি ভুল হয়েছে	rEJEctEd
মিটারের ব্যাটারী ভোল্টেজ কম	bAt Lo
মিটারের রিলে অফ	rELAY OFF
মিটারের ফ্রেডলি মোড অবস্থায় আছে	FrEnd
আজ ছুটির দিন	hOLdAY
পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর কম, রিলে বন্ধ।	PF OFF
রিলে বন্ধ হচ্ছে না।	nEuEr
রিলে সচল আছে	rELAY-on
মিটার টি টেম্পার হয়ে আছে রিলে ওপেন	tAnPEr
জরুরী: (ওভারড্রাষ্ট শক্তি ব্যবহার করে), রিলে চালু থাকবে।	urGEnt